



MODULO CON EFFICIENZA > 22%

MODULO 5.0 PLUS MADE IN EU

KPV 440 Wp HC

Potenza massima

Fino a una potenza massima di 440 Wp con un'efficienza del modulo del 22 %.

Peso ridotto


Massima capacità di carico con un peso ridotto del modulo.

Design, sicurezza e garanzia

Il modulo è stato sviluppato per garantire la massima durata nel tempo, flessibilità e design.

Prodotto in Europa

Progettazione e produzione di moduli dall'Austria.

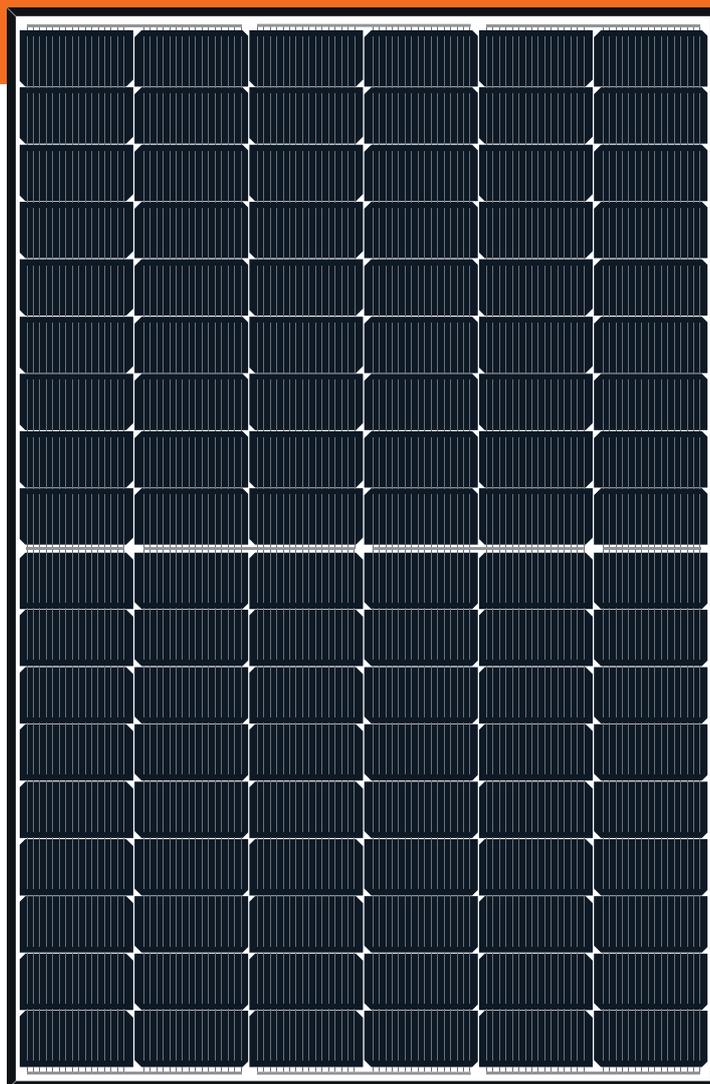

TOP!
Il modulo premium
per la transizione
energetica


MODULO MADE IN EU CON EFFICIENZA > 22%

Dati del modulo	440 Wp
Pmpp	KPV 440 Wp HC 440 Wp
Umpp	34,06 V
Impp	12,93 A
Uoc	39,78 V
Isc	13,63 A
Grado di efficienza	22,02 %
Superf. neces. per kWp	4,54 m ²
Efficienza cella	> 24,5%

Dati elettrici	
Celle	108 celle halfcut (6 x 18) TOPCON 182 x 91 mm halfcut (16 busbar)
Sistema di connessione e spina	Junctionbox decentrata con connettori originali Stäubli MC4
Tensione max.	1500 V DC
Tolleranza	+5 W / -0 W (Misurazione in STC)
Coefficienti di temperatura	Pmpp -0,32 %/K Uoc -0,25 %/K Isc +0,045 %/K
Massima corrente inversa	35 A
Temperatura ambiente	+85 °C fino a -40 °C
Lunghezza cavi	2 x 1150 mm
Diodi bypass	3 pezzi
Garanzia di rendimento	min. 97% nel primo anno. Riduzione del 0,7% annuo fino a 25 anni
Garanzia prodotto	12 anni

Dati tecnici	
Peso	22,5 kg
Dimensioni (LxAxP)	1748 x 1143 x 35 mm (± 3 mm)
Diseño ottico	Profilo anodizzato nero, Backsheet: bianco
Tipo di vetro	Vetro solare con finitura antiriflesso 3,2 mm
Certificato di collaudo	IEC 61215, IEC 61730; IP 67
Test di nebbia salina	96 ore in nebbia salina altamente concentrata
Resistenza all'ammoniaca	1500 ore con una concentrazione di ammoniaca di 750 ppm
Imballo	31 Moduli/palett, 868 Moduli/camion

KPV 440 Wp HC

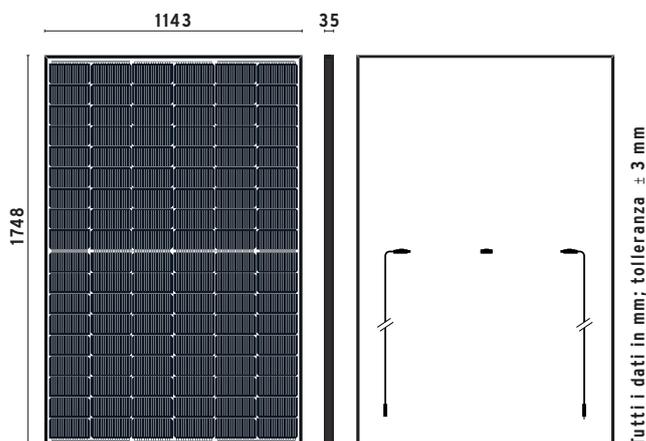

Il cliente si assume la propria responsabilità che la merce ordinata e consegnata è adatta a scopi adeguati. Suggerimenti per l'applicazione comunicati verbalmente o per iscritto o dedotti grazie a test e altro, che vengono forniti al meglio delle conoscenze di SONNENKRAFT ENERGY GmbH, sono da ritenersi senza alcuna garanzia o responsabilità da parte della stessa. Le costruzioni tecniche speciali possono essere soggette ad approvazione ufficiale, il costruttore o il cliente è responsabile dell'ottenimento di tale approvazione. Il cliente deve sostenere qualsiasi costo causato da modifiche di speciali costruzioni tecniche, in particolare per test e calcoli; si comunica inoltre che non è stato eseguito alcun test di pre-dimensionamento statico e di corretto uso dei vetri, da parte di SONNENKRAFT ENERGY GmbH. Tolleranza di misura 3 %