

SONNENKRAFT

SISTEMA DI COLLETTORE- ACCUMULO INTEGRATO SOLCRAFTE PLUS



EASY

L'acqua viene riscaldata direttamente nel collettore solare e qui anche accumulata. L'accumulo integrato consente di riscaldare l'acqua solo per azione diretta del sole.

EFFICIENT

Grazie al design compatto, la più piccola irradiatione può essere convertita in calore, riscaldando rapidamente l'acqua sanitaria.

EXTRA

Il sistema SOLCRAFTE PLUS è disponibile in 3 taglie, che può essere installata parallela al tetto inclinato, oppure a 45° su un tetto piano.



ACQUA CALDA SANITARIA DAL SOLE


Nuovo!
Versione PLUS
per la massima
protezione dalla
corrosione

SOLCRAFTE PLUS

SOLCRAFTE PLUS offre una soluzione di qualità e di alto design a un prezzo molto competitivo. SOLCRAFTE PLUS presenta al mercato il primo ed unico sistema "tutto in uno", che unisce i più alti criteri di qualità e design. La rivoluzionaria tecnologia SOLCRAFTE PLUS pone così nuovi standard di redditività ed innovazione.



SCHEMA FUNZIONALE SOLCRAFTE PLUS

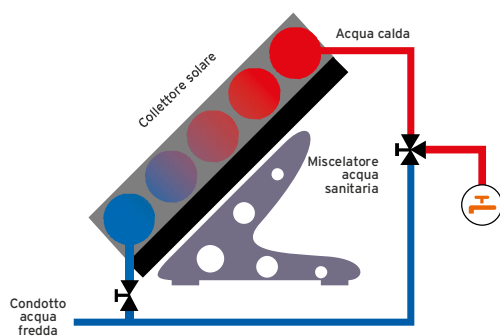

VERSIONE PLUS

SOLCRAFTE PLUS è dotato di un accumulo integrato nel collettore; l'accumulo è costituito, a seconda del modello (SOLCRAFTE PLUS 100, 150, 200), di un numero diverso di tubi. SOLCRAFTE PLUS ha sviluppato all'interno dei tubi uno speciale rivestimento, particolarmente efficiente e resistente. Per una più lunga durata ed una protezione superiore: SOLCRAFTE PLUS.

L'INNOVAZIONE INCONTRA IL DESIGN

Il sistema di collettore-accumulo integrato SOLCRAFTE PLUS affascina per la sua compattezza, semplicità, economicità e per il suo design.



SOLUZIONI SOLCRAFTE PLUS

		SOLCRAFTE PLUS 100	SOLCRAFTE PLUS 150	SOLCRAFTE PLUS 200
Numero di collettori	Pz	1	1	1
Superficie lorda dei collettori	m ²	1,1	1,75	2,4
Accumulo sanitario	l	90	145	195
Sistema SENZA staffe di montaggio				
SOLCRAFTE PLUS	N. art.	150 701	150 702	150 703

DATI TECNICI				
Dimensioni lorde (D x C x E)	mm	2184 x 510 x 212	2184 x 800 x 212	2184 x 1100 x 212
Peso a vuoto (escl. fissaggio)	kg	40	60	75
Capacità	l	90	145	195
Spessore isolamento (rigido PUR)	mm	30		
Massima temperatura di esercizio	°C	100		
Massima pressione di esercizio	bar	4		
Installazione		tetto piano / tetto parallelo		
Raccordi		2 x 3/4" fil. est.		
Campo di scarico à 45°	l/d	60	90	140

KIT DI STAFFAGGIO				
parallelo per tetto inclinato	N. art.	150 706		
45° su tetto piano	N. art.	150 707	150 708	150 709

ACCESSORI OPZIONALI				
Resistenza antigelo (200 W)	N. art.	150 704		
Resistenza elettrica a immersione 1 kW	N. art.	150 705		

SEMPLICE FUNZIONAMENTO PER GRANDI RISULTATI

Il principio è semplice ma geniale: l'acqua viene riscaldata direttamente nel collettore solare e qui anche accumulata. L'accumulo integrato consente di riscaldare l'acqua solo per azione diretta del sole.

ADATTO PER OGNI ESIGENZA

Il sistema SOLCRAFTE PLUS è disponibile in 3 taglie: 90, 145 e 195 litri con 1 pannello. Ognuna può essere installata parallela al tetto inclinato, oppure a 45° su un tetto piano, risultando così adatto alle esigenze più diverse.

