

# Commander 2

La ricarica EV intelligente a portata di touch.



## Compatibilità

Commander 2 è disponibile con cavo di ricarica di Tipo 1 e di Tipo 2.



## Durabilità

Installa il caricabatterie in tutta sicurezza, sia al coperto che all'aperto.



## Garanzia di 2 anni

Sviluppato e fabbricato in Europa, Commander 2 è progettato per durare nel tempo.



## Potente

Capacità di ricarica fino a 22 kW.



## Facile da usare

Sblocca il touchscreen integrato e configura le impostazioni di ricarica in tutta semplicità.



## Facile condivisione

Accesso sicuro condiviso tramite password, tessera RFID o dall'app myWallbox.



## Connesso

Connessione con qualsiasi dispositivo intelligente via Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet o 3G/4G (opzionale).




## Controllo

Controllo intelligente del tuo caricabatterie grazie alla piattaforma myWallbox.



## Power Sharing

Collega due o più caricabatterie allo stesso circuito elettrico e ricarica più EV contemporaneamente.

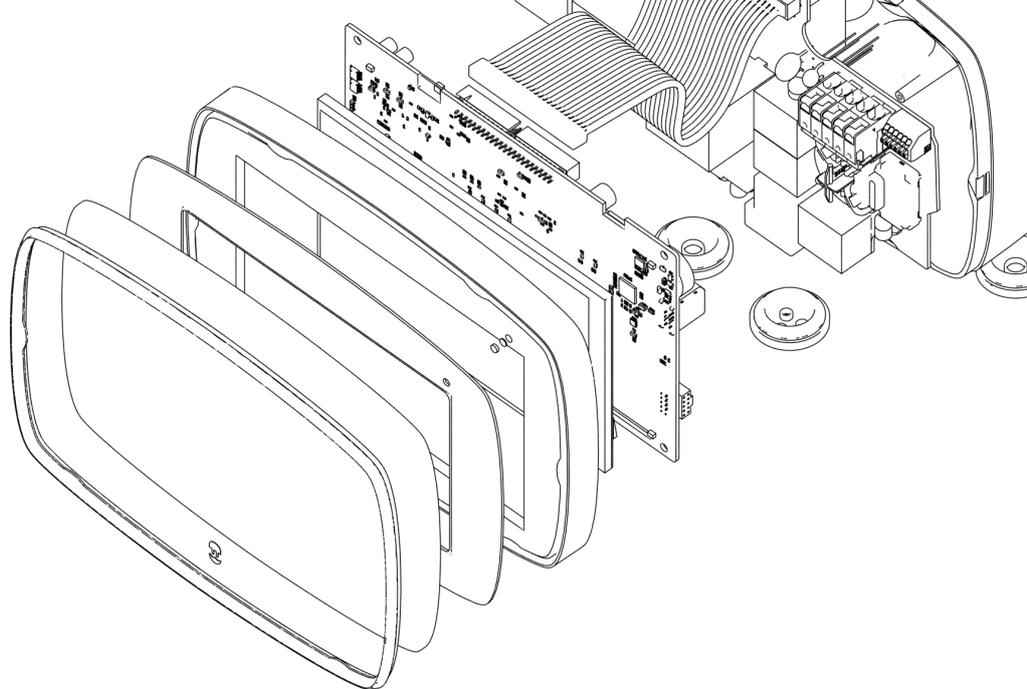

## Dettagli prodotto

### SPECIFICHE GENERALI

<b>Colore:</b>	Bianco o nero
<b>Modo di ricarica:</b>	Modo 3
<b>Dimensioni:</b>	221 x 152 x 115 mm (senza cavo)
<b>Peso:</b>	2,4 kg (senza cavo)
<b>Lunghezza cavo:</b>	5 m (7 m opzionale)

### CONNETTIVITÀ E INTERFACCIA UTENTE

<b>Connettività:</b>	Wi-Fi / Ethernet / Bluetooth / Opzionale: 3G-4G
<b>Identificazione utente:</b>	Codice PIN / Tessera RFID / App myWallbox
<b>Interfaccia utente:</b>	Touchscreen / App e portale myWallbox
<b>Informazioni di stato del caricabatterie:</b>	Touchscreen / LED RGB / App e portale myWallbox
<b>Funzionalità incluse:</b>	Power Sharing
<b>Funzionalità opzionali:</b>	Power Boost / Dynamic Power Sharing / Contatore MID
<b>Protocollo di comunicazione:</b>	myWallbox / OCPP 1.6j

### SPECIFICHE ELETTRICHE

<b>Potenza di ricarica massima:</b>	7,4 kW (monofase) / 22 kW (trifase)
<b>Tensione nominale CA ± 10%:</b>	220-240 V (7,4 kW) 400 V (11 kW e 22 kW)
<b>Corrente nominale:</b>	32 A (7,4 kW – monofase) 16 A (11 kW – trifase) 32 A (22 kW – trifase)
<b>Tipo di connettore:</b>	Tipo 1 o Tipo 2
<b>Sezione cavo:</b>	5x10mm <sup>2</sup>
<b>Corrente configurabile:</b>	da 6 A fino a corrente nominale
<b>Grado di protezione:</b>	IP54 / IK10
<b>Rilevamento della corrente residua:</b>	CC 6 mA