Larghezza

40 cm

Potenza 25 - 30 - 35 kW

Capacità di ACS ISTANTANEA


Tecnologia CONDENSAZIONE









VISTA IN SEZIONE

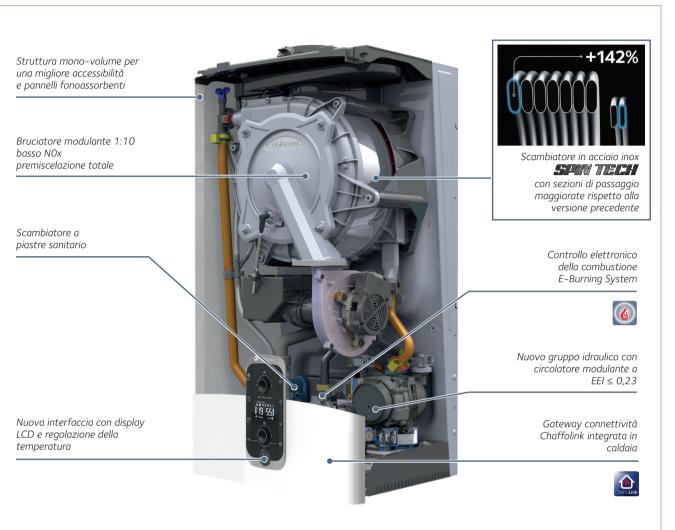

DIMENSIONI (in mm) E SCHEMA DI INSTALLAZIONE



PRESSIONE DISPONIBILE





Ariston Thermo SpA Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) Italy fax 0039 0732 602416

www.chaffoteaux.it

MIRA ADVANCE LINK

LA CALDAIA A CONDENSAZIONE CON IL NUOVO SCAMBIATORE SPINTECH.



Le informazioni tecniche e funzionali, le specifiche progettuali e i disegni contenuti nel presente documento e nelle schede allegate: 1) sono proprietà esclusiva di Ariston Thermo S.p.A. e non possono essere riprodotti, divulgati o comunque utilizzati senza la sua preventiva autorizzazione scritta; 2) sono da considerarsi puramente indicativi e non esaustivi e pertanto non possono avere alcun valore contrattuale; 3) sono destinati esclusivamente a professionisti che operano nel settore della progettazione e/o realizzazione di impianti termoidraulici, i quali devono considerarsi i soli responsabili dell'attività dagli stessi posta in essere e dei relativi risultati (progetti realizzati e/o lavori eseguiti). Detti professionisti non potranno comunque eccepire la carenza e/o l'inesattezza di tali informazioni tecniche e funzionali, specifiche progettuali e disegni e sollevano espressamente Ariston Thermo S.p.A. da qualsiasi responsabilità connessa ad eventuali danni che abbiano a verificarsi per il loro utilizzo.

Indirizzo Installatore



CALDAIA A GAS A CONDENSAZIONE

Mira Advance Link, anima potente per un controllo sorprendente. Dotata dell'innovativo scambiatore SpinTech, eccelle nella sua categoria grazie al controllo elettronico della combustione, alla connettività integrata Chaffolink e all'Expert Control e sonda esterna di serie. Installabile in luoghi parzialmente protetti.



















amazon alexa

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA (





• Nuovo scambiatore primario in acciaio inox a spira unica.

- Sezioni di passaggio aumentate del **142%** rispetto alla versione precedente.
- 1 m in più di prevalenza.
- · Rendimento stagionale al 94%.
- Classe A+ raggiungibile con la termoregolazione.
- Prestazioni certificate dal Gruppo TÜV RHEINLAND



> MASSIMO COMFORT


Rapporto di modulazione 1:10.



· Controllo elettronico della combustione E-Burning System.




· Trasformazione gas dal menù tecnico senza bisogno di kit.



> FACILITÀ DI INSTALLAZIONE



· Installazione in luoghi parzialmente protetti.



> RISPARMIO ENERGETICO E RISPETTO DELL'AMBIENTE



• Fino al 35% di risparmio energetico combinando Expert Control, la funzione SRA, la sonda esterna e il pavimento **ECO**

· Fino al 25% di risparmio energetico in combinazione con Expert Control e la funzione SRA.

• Emissioni inquinanti ridotte, Classe NOx 6.



(1) XI su modelli 25 e 30 kW

Chaffoteaux



Potenza 25 - 30 - 35 kW ISTANTANEA

Capacità di ACS

Tecnologia CONDENSAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza

40 cm

MIRA ADVANCE LINK		25	30	35
Certificazione CE (pin)		0085CR0394		
ipo di collegamento		C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X) C83(X)-C93(X) B23-B23P-B33		
PRESTAZIONI ENERGETICHE				
Portata termica nominale in riscaldamento max/min (Hi) Q_n	kW	22/2,5	28/3,0	31/3,5
Portata termica nominale in riscaldamento max/min (Hs) Q_n	kW	24,4/2,8	31,1/3,0	34,4/3,9
Portata termica nominale in sanitario max/min (Hi) Q _n	kW	26,0/2,5	30,0/3,0	34,5/3,5
Portata termica nominale in sanitario max/min (Hs) Q _n	kW	28,9/2,8	33,3/3,3	38,3/3,9
Potenza utile riscaldamento max/min (80°C-60°C) P _n	kW	21,5/2,3	27,5/2,8	30,3/3,3
Potenza utile riscaldamento max/min (50°C-30°C) P _n	kW	23,6/2,6	30,3/3,1	33,5/3,6
Potenza utile max/min sanitario P _n	kW	24,9/2,4	28,7/2,9	33,1/3,4
Rendimento di combustione (ai fumi)	%	97,4	97,8	97,8
Rendimento alla portata termica nominale (60/80°C) Hi/Hs	%	97,7/87,9	98,4/88,6	97,7/88,0
Rendimento alla portata termica nominale (30/50°C) Hi/Hs	%	107,4/96,7	108,3/97,5	108,0/97,2
Rendimento al 30 % della Q _n con ritorno a 30°C Hi/Hs	%	109,8/98,9	109,5/98,6	109,5/98,6
Rendimento al minimo (60/80°C) Hi/Hs	%	91,1/82,0	93,0/83,8	93,5/84,2
Stelle di rendimento (dir. 92/42/EEC)			***	
Perdite al camino bruciatore funzionante	%	2,6	2,2	2,2
EMISSIONI				
Prevalenza residua di evacuazione	Pa	100	100	100
Classe NOx			6	
Temperatura fumi (G20) (80°C-60°C)	°C	70	66	66
Contenuto di CO ₂ (G20) (80°C-60°C)	%	8,8	8,8	8,8
Contenuto di CO (0%O2) (80°C-60°C)	ppm	80,1	102,2	98,8
Contenuto di O ₂ (G20) (80°C-60°C)	%	5,4	3,8	4,5
Portata massima fumi (G20) (80°C-60°C)	kg/h	44,9	47,6	55,7
Eccesso d'aria (80°C-60°C)	%	34	22	27
pH condensati	pН	<u> </u>	3,2	2,
Quantità max di condensati	l/h	2,4	3,25	3,88
CIRCUITO RISCALDAMENTO	.,	2, .	5,25	5,66
Pressione di precarica vaso di espansione	bar		1	
Pressione massima di riscaldamento	bar	3		
Capacità vaso di espansione	I	8		
Temperatura di riscaldamento min/max (range alte temperature)	°C	8 35 / 82		
Temperatura di riscaldamento min/max (range basse temperature)	°C		20 / 45	
CIRCUITO SANITARIO			20 / 73	
Temperatura sanitario min/max	°C		36 / 60	
Portata specifica in sanitario (10 min. con ΔT=30°C	I/min	12,8	14,3	16,5
Quantità istantanea di acqua calda ΔT=25°C	I/min	15,4	17,2	19,8
Quantità istantanea di acqua calda ΔT=25°C Quantità istantanea di acqua calda ΔT=35°C		11,0	12,3	19,8
	I/min	11,0	12,3	14,1
Stelle comfort sanitario (EN13203)	I/mi-			
Prefievo minimo di acqua calda	I/min	2		
Pressione acqua sanitaria max/min	bar		7,0 / 0,2	
DATI ELETTRICI AMB.	1////		220 / 50	
Tensione/frequanza di alimentazione	V/Hz	230 / 50		0.2
Potenza elettrica assorbita totale	W	80 91 82		82
Indice di efficienza energetica del circolatore			EEI ≤ 0,23	
Temperatura ambiente minima di utilizzo*	°C		>0	
Grado di protezione impianto elettrico	IP	X5D X5D		0
PESO				

^{*-5°}C con kit resistenza antigelo standard codice 3318949

MODELLI DISPONIBILI

MODELLO	POTENZA	GAS	CLASSE ENERGETICA IN RISCALDAMENTO	CLASSE ENERGETICA IN SANITARIO	PROFILO DI PRELIEVO	CODICE
Mira Advance Link 25	25 kW	MET/GPL/AP	A ⁺ *	Α	XL	3310612
Mira Advance Link 30	30 kW	MET/GPL/AP	A ⁺ *	Α	XL	3310613
Mira Advance Link 35	35 kW	MET/GPL/AP	A ⁺ *	Α	XXL	3310614

Funzionamento Metano, GPL ed aria propanata senza bisogno di kit. La trasformazione avviene grazie al controllo di combustione selezionando il tipo di gas dal menu tecnico. *A+ raggiunta grazie alla termoregolazione.

ACCESSORI DI SERIE

CODICE
3318870
3318599

ACCESSORI DI TERMOREGOLAZIONE

DESCRIZIONE	CODICE
Zone Control	3319117
Zone Control RF (senza fili, radio)	3319119
Ricevitore Bus (per impianti multizona radio)	3319120

GESTIONE IMPIANTO

DESCRIZIONE	CODICE
Zone Manager	3318628
Kit multifunzione	3318636
MGZ I Ebus² - Gestione di 1 zona diretta	3318620
MGZ II Ebus² - Gestione di 2 zone dirette	3318621
MGZ III Ebus² - Gestione di 3 zone dirette	3318622
MGM II Ebus² - Gestione di 2 zone multitemperatura	3318624
MGM III Ebus² - Gestione di 3 zone multitemperatura	3318625
Termostato sicurezza impianti a pavimento (20/90°C)	3318361
Termostato sicurezza impianti a pavimento (65°C)	3318281
Modulo II zone con fili	3319130
Modulo II zone senza fili, RF	3319122
Modulo VI zone senza fili, RF	3319121
Ripetitore radio	3319098

KIT SCARICO FUMI

KIT SCAKICO I OMI	
DESCRIZIONE	CODICE
Adatt. ø 60/100-80 sistemi sdoppiati cond.	3318369
Kit scarico sdoppiato ø 80+80 cond.	3318370
Kit scarico coass. 60/100 L 1000 cond.	3318073
Part. vert. 60/100 cond.	3318079
Kit scarico coass. 80/125 L 1000 cond.	3318090
Part. vert. 60/100-80/125 cond.	3318095
Adattatore sistemi sdoppiati 60/100 - 80 grigio	3319159
Kit scarico sdoppiato 80/80 - grigio	3319161
Kit scarico coassiale 60/100 L 1000 partenza orizzontale – grigio	3319163
Kit scarico coassiale 60/100 L 1000 partenza verticale - grigio	3319167
Adattatore per sistemi sdoppiati 80/50	3319139
Prolunga Ø50 (0,5 m)	3319142

SUPPORTO ALL'INSTALLAZIONE

DESCRIZIONE	CODICE
Kit dima metallica ripiegabile	3319366
Kit barretta	3319369
Kit 4 rubinetti	3318228
Kit 2 rubinetti	3318224
Tubi cantiere	3318222
Kit 2 rubinetti riscaldamento	3318225
Kit sostituzione universale	3318227
Kit resistenze antigelo -5 gradi	3318949
Kit filtro autopulente acqua	3318876
Kit cartucce ricambio filtro autopulente acqua	3318877
Kit circolatore per condensa	3318894
Kit neutralizzatore condensa	3318893


ACCESSORI DI INTEGRAZIONE CON SOLARE TERMICO

DESCRIZIONE	CODICE
Sonda solare	3318983
Valvola miscelatrice termostatica	3318379
Kit valvola miscelatrice termostatica e sonda solare integrate	3318290

SCARICHI FUMI

Scarico coassiale 200 200 120 120

Ø60/100: fino a 8 m (25 kW) - 7 m (30 kW) - 6 m (35 kW) Ø80/125: fino a 21 m (25 kW) - 20 m (30 kW) - 24 m (35 kW)



Sviluppo massimo fumi/aria: Ø80/80: fino a 60 m (25-30 kW) - 45 m (35 kW) Ø60/60: fino a 16 m (25 kW) - 12 m (30 kW) - 14 m (35 kW)

Per le tipologie di scarico fumi ammesse, per raggiungere valori di lunghezze maggiori e per gli scarichi a 50 mm fare riferimento al libretto di installazione, sezione "Scarico filmi".

