SCHEDA TECNICA

Griglia parapasseri

Griglia parapasseri

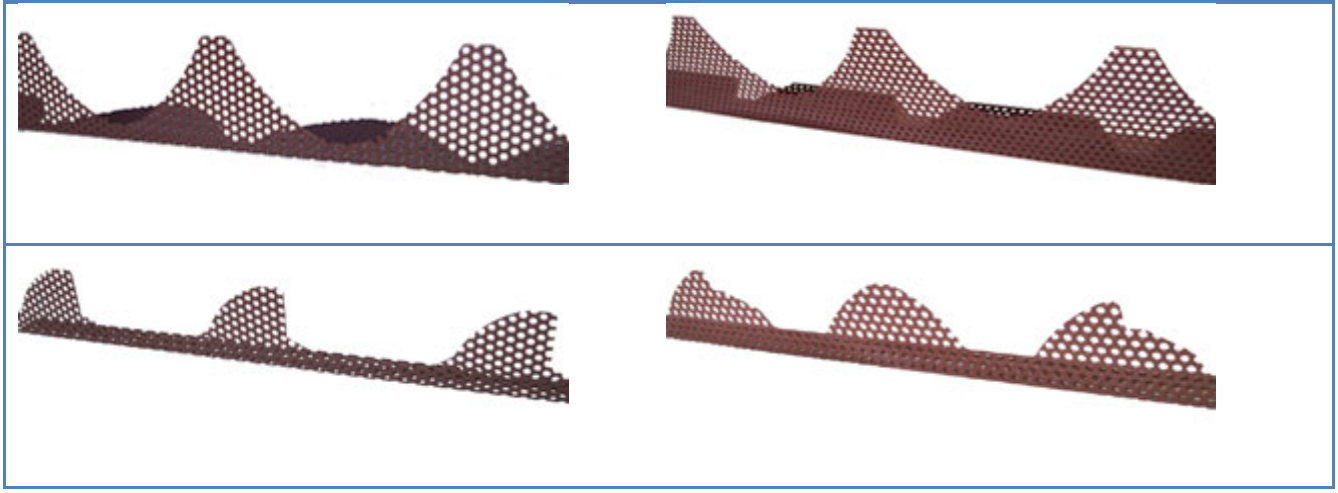

La griglia parapasseri è utilizzata per la **protezione del sottomanto dall'intrusione di volatili e piccoli animali** e soprattutto per la ventilazione della copertura. Ha una particolare sezione ad "L" con una robusta base d'appoggio ed un'ottima tenuta di fissaggio della prima fila di coppi o tegole. E' di semplice e rapida installazione in qualsiasi sottomanto e garantisce un'ottima durata nel tempo.
La griglia parapasseri è prodotta in diversi spessori (dai 6/10 ai 20/10 mm).
E' prodotta in diversi materiali (acciao verniciato, rame, acciaio inox).
Si adatta alle varie forme di tegole e coppi (coppo classico, coppo Sila, coppomax S. Marco, coppo grande, tegola portoghese, tegola Sila, tegola in cemento, etc.).
E' prodotta in diverse misure: passo da 194 mm a 300 mm, altezza da 15 mm a 70 mm, base da 30 mm a 120 mm a seconda dei tipi di tegole o coppi.

Caratteristiche e funzioni principali

- ventilazione
- ancoraggio
- parapassero
- stabilità e sicurezza
- durata nel tempo
- facilità e velocità di posa
- fissaggio ad ogni sottomanto
- universalità di applicazione
- rame, acciaio verniciato, acciaio inox