



Easy revamping con KOSTAL

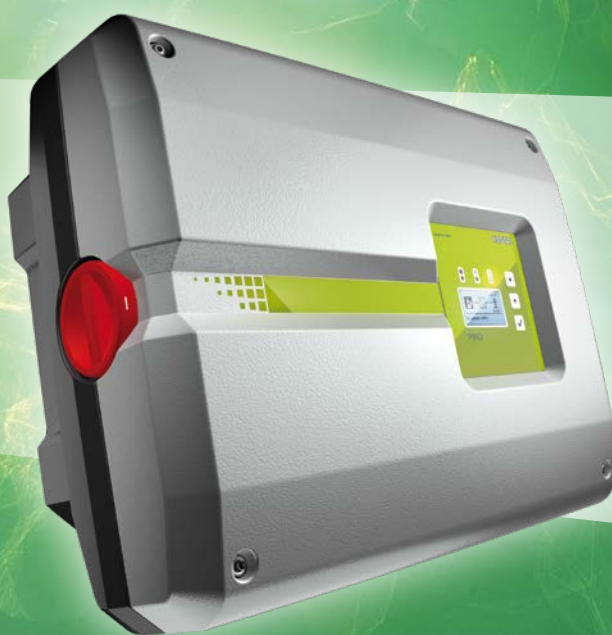

Smart
connections.

- Fino a 3 inseguitori MPP
- Sostituzione veloce e pratica
- Compatibile con l'attuale configurazione del vostro inverter
- Nessun costo aggiuntivo per la modifica delle stringhe
- Verifica la compatibilità con altri inverter direttamente su:
www.kostal-solar-repower-check.com

Revamping check: Danfoss TLX 15

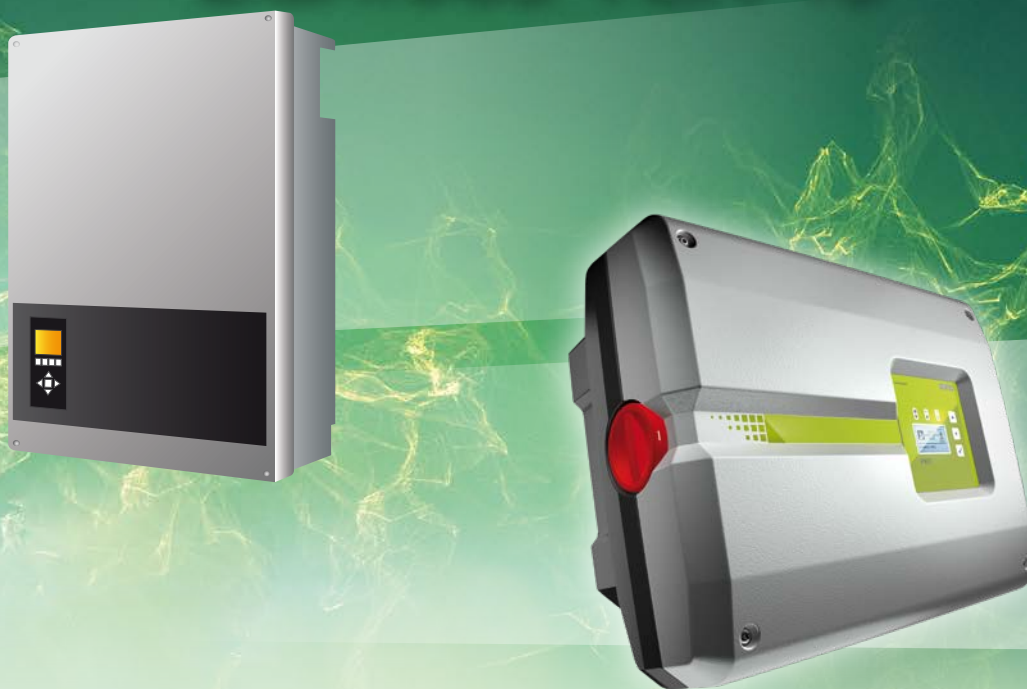


	Danfoss TLX 15 *	PIKO 15	
Potenza nom. AC (W)	15000	15000	■ Compatibile con la configurazione attuale del vostro Danfoss TLX 15 ■ 3 inseguitori MPP ■ Sostituzione veloce e pratica ■ Verifica la compatibilità con altri inverter su: www.kostal-solar-repower-check.com
Nr fasi	3	3	
Nr inseguitori MPP	3	3	
Nr connessioni DC	3	3	
Min. tensione DC (V)	250	160	
Max. tensione DC (V)	1000	1000	
Max. corrente DC (A)	36	60	
Separazione galvanica	Senza trasformatore	Senza trasformatore	
Classe protezione IP	54	55	

*Dati tecnici di: Danfoss scheda tecnica TLX Series (EN), 6-15 kW, 05/2013

Smart
connections.

Revamping check: Mastervolt CS15TL

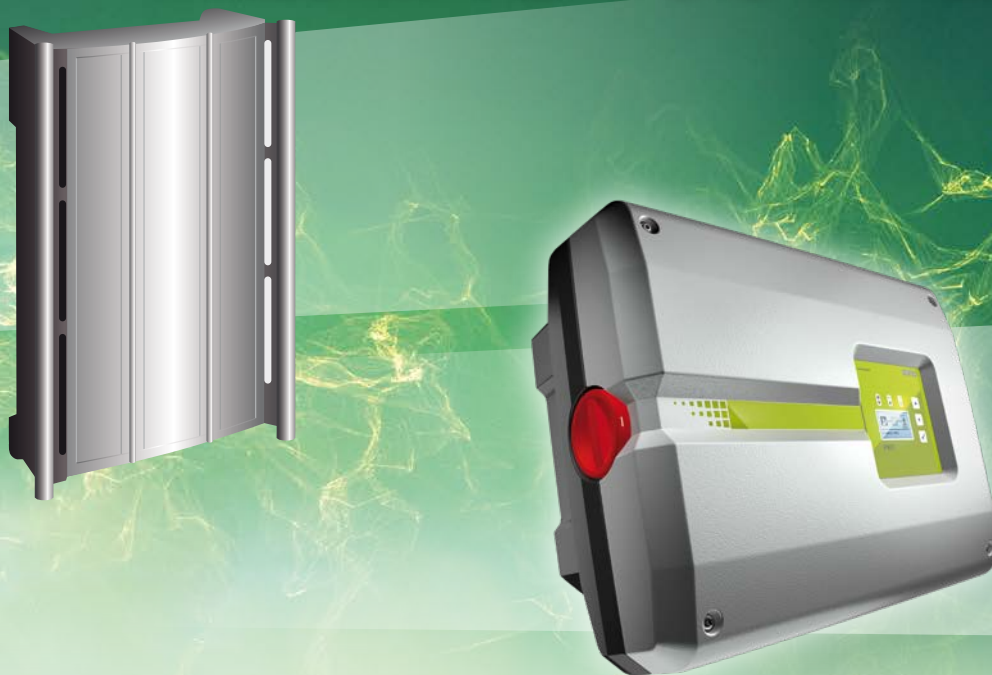


	Mastervolt CS15TL *	PIKO 15	
Potenza nom. AC (W)	15000	15000	■ Compatibile con la configurazione attuale del vostro Mastervolt CS15TL ■ 3 inseguitori MPP ■ Sostituzione veloce e pratica ■ Verifica la compatibilità con altri inverter su: www.kostal-solar-repower-check.com
Nr fasi	3	3	
Nr inseguitori MPP	2	3	
Nr connessioni DC	2	3	
Min. tensione DC (V)	200	160	
Max. tensione DC (V)	980	1000	
Max. corrente DC (A)	46	60	
Separazione galvanica	Senza trasformatore	Senza trasformatore	
Classe protezione IP	65	55	

* Dati tecnici di: SunMaster CS opuscolo (D), Maximaler Ertrag – funktionales Design, senza data

Smart
connections.

Revamping check: Mastervolt CS20TL

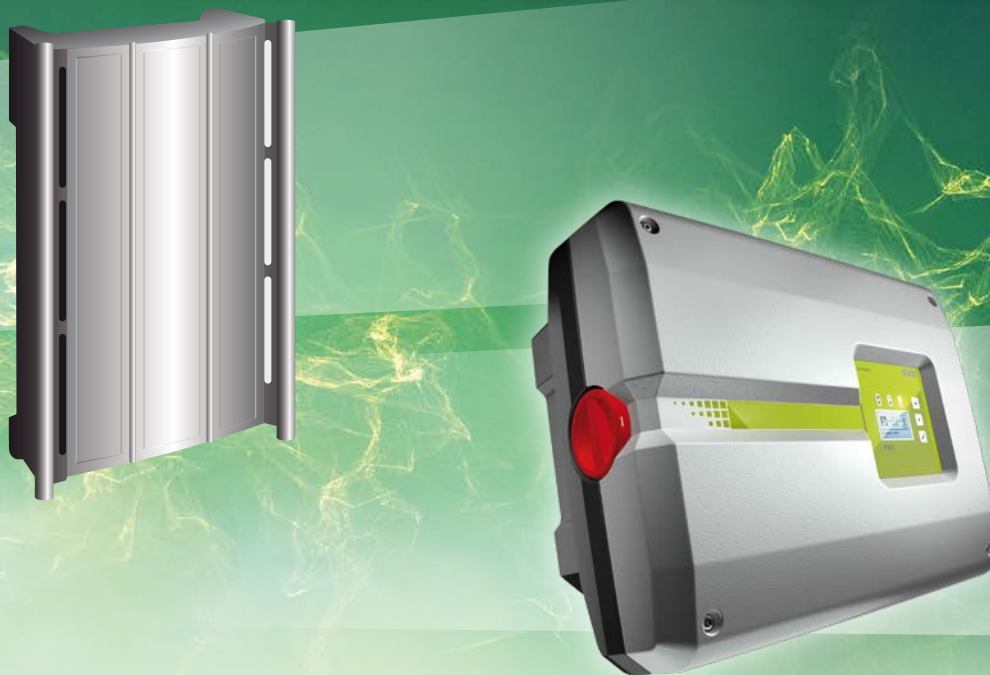

	Mastervolt CS20TL *	PIKO 20	
Potenza nom. AC (W)	20000	20000	■ Compatibile con la configurazione attuale del vostro Mastervolt CS20TL ■ 3 inseguitori MPP ■ Sostituzione veloce e pratica ■ Verifica la compatibilità con altri inverter su: www.kostal-solar-repower-check.com
Nr fasi	3	3	
Nr inseguitori MPP	2	3	
Nr connessioni DC	2	3	
Min. tensione DC (V)	200	160	
Max. tensione DC (V)	980	1000	
Max. corrente DC (A)	60	60	
Separazione galvanica	Senza trasformatore	Senza trasformatore	
Classe protezione IP	65	55	

* Dati tecnici di: SunMaster CS opuscolo (D), Maximaler Ertrag – funktionales Design, senza data

Smart
connections.

Revamping check: Siemens PVM17



	Siemens PVM17 *	PIKO 17	
Potenza nom. AC (W)	16500	17000	■ Compatibile con la configurazione attuale del vostro Siemens PVM17 ■ 3 inseguitori MPP ■ Sostituzione veloce e pratica ■ Verifica la compatibilità con altri inverter su: www.kostal-solar-repower-check.com
Nr fasi	3	3	
Nr inseguitori MPP	1	3	
Nr connessioni DC	6	3	
Min. tensione DC (V)	350	160	
Max. tensione DC (V)	1000	1000	
Max. corrente DC (A)	38,5	60	
Separazione galvanica	Senza trasformatore	Senza trasformatore	
Classe protezione IP	65	55	

* Dati tecnici di: Siemens scheda tecnica SINVERT PVM 17 (D), 12.11.2009

Smart
connections.