

Pulsar Plus

Tutto ciò che ti serve per la ricarica EV intelligente a casa.



Compatibile con il tuo EV

Pulsar Plus è disponibile con cavo di ricarica di Tipo 1 e di Tipo 2.



Durabilità

Installa il caricabatterie in tutta sicurezza, sia al coperto che all'aperto.



Garanzia di 2 anni

Sviluppato e fabbricato in Europa, Pulsar Plus è progettato per durare nel tempo.



Compatto

Più piccolo di un tostapane, più leggero di un computer portatile.



Potente

Capacità di ricarica fino a 22 kW.



Connesso

Connessione con qualsiasi dispositivo intelligente via Wi-Fi o Bluetooth.




Controllo

Programma le sessioni di ricarica, controlla lo stato del caricabatterie e molto altro con l'app myWallbox.



Intelligenza di bordo

Nel tuo garage o posto auto non c'è copertura? Niente paura. Grazie alla connettività Bluetooth, Pulsar Plus ti permette di gestire la ricarica anche quando non sei connesso a internet.

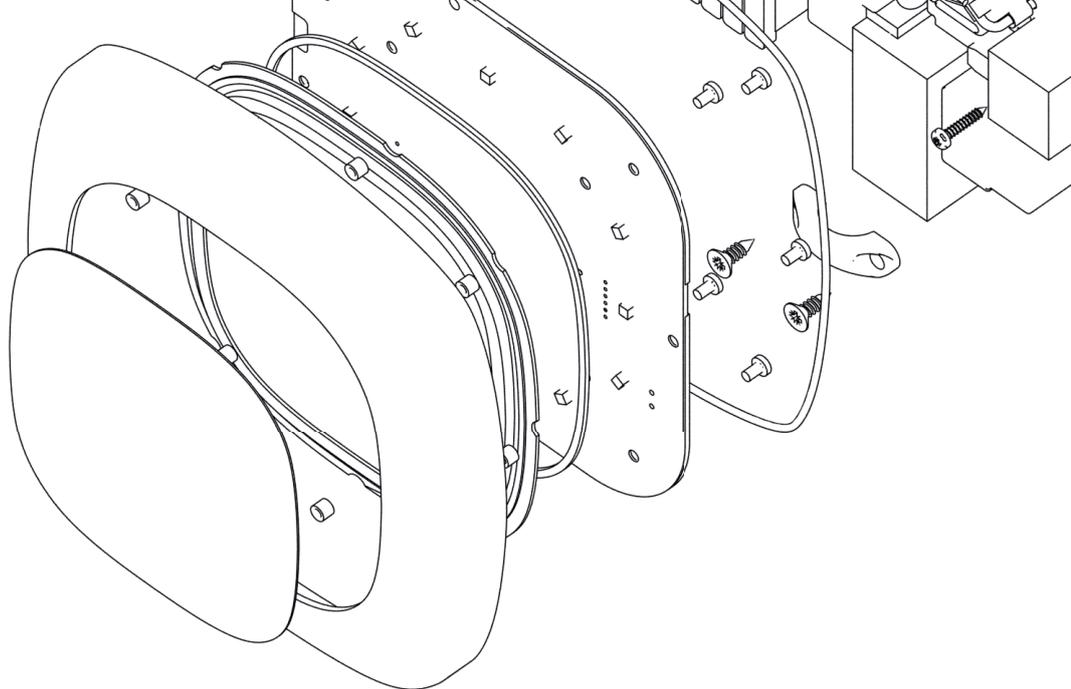

Dettagli prodotto

SPECIFICHE GENERALI

Colore:	Bianco o nero
Modo di ricarica:	Modo 3
Dimensioni:	166 x 163 x 82 mm (senza cavo)
Peso:	1 kg (senza cavo)
Lunghezza cavo:	5 m (7 m opzionale)

CONNETTIVITÀ E INTERFACCIA UTENTE

Connettività:	Wi-Fi / Bluetooth
Identificazione utente:	App myWallbox
Interfaccia utente:	App e portale myWallbox
Informazioni di stato del caricabatterie:	LED RGB / App e portale myWallbox
Funzionalità incluse:	Power Sharing
Funzionalità opzionali:	Power Boost / Dynamic Power Sharing / Contatore MID
Protocollo di comunicazione:	myWallbox / OCPP 1.6j

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza di ricarica massima:	7,4 kW (monofase) / 22 kW (trifase)
Tensione nominale CA $\pm 10\%$:	220-240 V (7,4 kW) 400 V (11 kW e 22 kW)
Corrente nominale:	32 A (7,4 kW – monofase) 16 A (11 kW – trifase) 32 A (22 kW – trifase)
Tipo di connettore:	Tipo 1 o Tipo 2
Sezione cavo:	5x10mm ²
Corrente configurabile:	da 6 A fino a corrente nominale
Grado di protezione:	IP54 / IK08
Rilevamento della corrente residua:	CC 6 mA